

Игольчатый вентиль NVT - 3



Вентили этой серии обладают высокой коррозионной устойчивостью и отлично подходят для управления пробами газа, как в промышленных, так и в лабораторных условиях. Предназначены для газообразных и жидких сред.

Материалы деталей устойчивы к раствору плавиковой кислоты.


Точная регулировка иглы вентиля обеспечивает высокую чувствительность настройки расхода. Нельзя использовать как запорный вентиль - только для тонкой регулировки.

- **Изготовлены из коррозионно-устойчивых материалов**
- **Простая надежная конструкция**
- **Не используются как запорные вентили**

DR 40 0004
12/2006

Размеры

мм (в дюймах примерно)

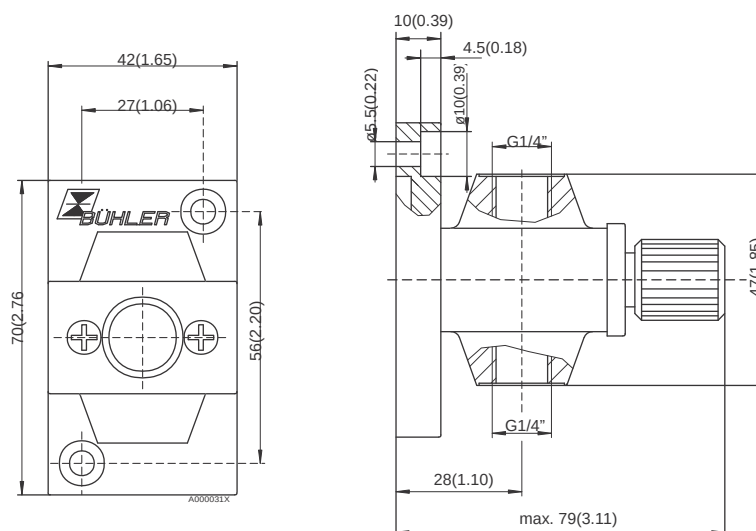

Технические характеристики

Материал:	См. данные ниже
Присоединения:	G 1/4"
Расход (макс. норм. л/ч):	~ 400
Рабочее давление макс.:	6 бар
Температура (°C макс.):	
Среды	130°C
Окружающей среды	80°C

Примечание:

Игольчатый вентиль NVT-3 не подходит для использования в качестве отсечного клапана.



Применение во взрывоопасных зонах (дополнительные обозначения):

На заводской табличке отсутствует обозначение Ex взрывозащиты, т.к. на вентили этой серии не распространяется Европейская Директива 94/9/ЕС. Тем не менее, оборудование соответствует основным требованиям Европейской Директивы 94/9/ЕС. Поэтому его можно применять во взрывоопасных зонах (**Зона 1; Группа IIB**). Через игольчатый клапан могут протекать воспламеняющиеся газы (**Зона 1; Группа IIC**).

Внимание!



Электростатический заряд

Протирайте пластмассовые детали и ярлычки только влажной тканью.

Внимание!



Выброс газа

- Не подвергайте оборудование ударам.
- При неправильном использовании оборудования может возникнуть риск взрыва или риск для жизни.
- Во время техобслуживания или проверок сбросьте давление или остановите технологический процесс. Используйте защитную маску и перчатки. Технологический газ может быть вредным или взрывоопасным.

Данные для оформления заказа:

№ детали	Тип	Применение	Материал
40 01 899	игольчатый вентиль NVT - 3	стандартные среды	PTFE / PVDF / Витон
40 01 799	игольчатый вентиль NVT - 3 - SO	высококоррозионные среды	PTFE / PCTFE / перфторэластомер