

Адсорбционный / абсорбционный фильтр ADF-PV-30-L




В некоторых анализаторных системах может возникнуть необходимость удаления компонентов газа с помощью адсорбента или абсорбента. Для этого компания "Bühler" предлагает модифицированный фильтр, который можно заполнить соответствующим сорбентом.

Газ входит через нижнюю часть фильтра и выходит сверху, максимально увеличивая время контакта с сорбентом.

- **Запатентованная монтажная скоба Bühler Unique QC**
- **Легкая и быстрая замена сорбента без использования инструментов**
- **Возможен настенный монтаж в любом положении**

DR 41 0006
12/2006

Размеры

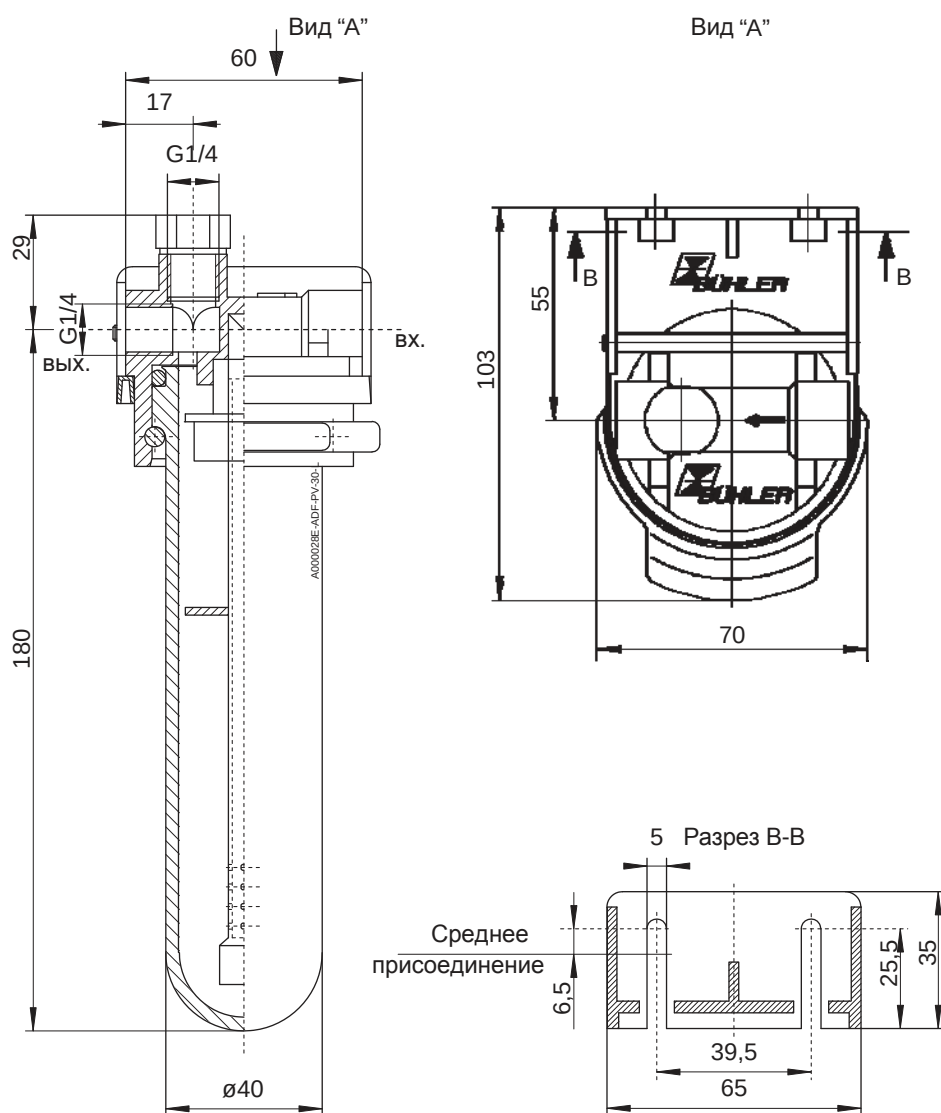

Технические характеристики

Корпус фильтра	PVDF
Стакан	Стекло
Уплотнение	Витон
Температура макс.	100 °C (без сорбента)
Давление макс.	4 бар
Объем	120 мл
Вес примерно	0,3 кг

Данные для оформления заказа*

ADF-PV-30-L № детали 41 52 099

* без сорбента