

Регулятор давления «после себя» ARP - 1.2




Прецизионный Регулятор давления «после себя» поддерживает давление пробы газа постоянным и независимо от атмосферного давления. Это предотвращает погрешности, вызванные колебаниями барометрического давления.

Регулятор настроен на значение, превышающее возможные изменения атмосферного давления.

- **Стабильное давление пробы газа**
- **Высокая точность ($\pm < 2$ мбар)**
- **Нет необходимости в обслуживании**

Размеры

мм (в дюймах примерно)

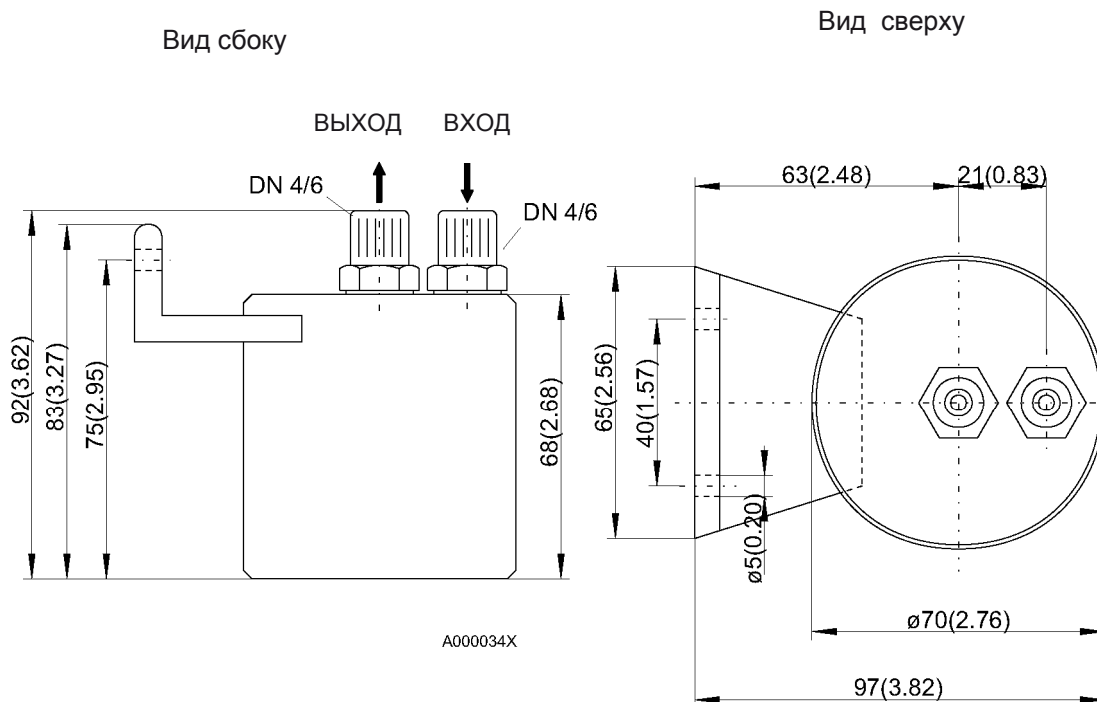

Технические характеристики

Объемный расход

мин.	25 л/ч
макс.	200 л/ч

Давление

стандарт.	1067 ± 2 мбар*
колебание макс.	1400 мбар

Погрешность

с меняющимся расходом	± < 2 мбар
с постоянным расходом	± < 1 мбар

Температура пробы газа от +5 до +50 °C

Порты подачи пробы шланг DN 4/6

Материал

CU BE/ 1.4571/ PP
PVDF / Viton / PVC

«Мертвый» объем 45 мл

Вес 0,24 кг

* Возможны модели с другими величинами стандартного давления для особых случаев применения.

Данные для оформления заказа

№ детали Тип
46 00 999 регулятор давления «после себя» ARP - 1.2

Внимание

В целях безопасности устройство поставляется со входом и выходом, соединенными трубкой. Трубку следует снять до начала монтажа.