

Распределительные краны GKN из PFA или PVDF



Распределительные краны этой серии предназначены для направления потоков проб газа, калибровочного газа и т.п. в поточные или лабораторные анализаторы. Клапаны могут иметь различные исполнения.


Монтажные принадлежности включают в себя обжимные кольца и набор скоб.

- **Для агрессивных газов**
- **Различные типы**
- **Изготавливаются из PFA или PVDF**

Размеры

(в мм, если не указано иное)

DN	G	D	H	T	L	L1	I
4	1/4"	20	27	30	65	15	40

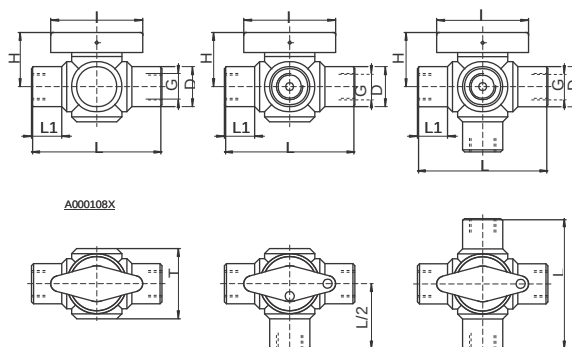

Применение во взрывоопасных зонах (дополнительные обозначения):

На это оборудование Европейская Директива 94/9/ЕС не распространяется. Тем не менее, оборудование соответствует основным требованиям Директивы. Поэтому его можно использовать в потенциально взрывоопасных зонах (**Зона 1, Группа IIC**).



Электростатический заряд

- Протирайте пластмассовые части и таблички только влажной тканью.
- Газ не должен содержать твердых частиц и капель.



Утечки газа

- Не подвергайте оборудование ударам.
- При неправильном использовании оборудования может возникнуть риск взрыва или риск для жизни.
- Во время техобслуживания или проверок стравите давление с трубопровода или остановите технологический процесс. Используйте защитную маску и перчатки. Технологический газ может быть вредным или взрывоопасным.
- Удалите любые газы за пределы рабочей зоны или зоны движения.



Температура поверхности

Учитывайте температуру возгорания взрывоопасной атмосферы, а также максимально допустимые температуры поверхности (см. требования Директивы 94/9/ЕС и согласованные стандарты).

Технические характеристики: GKH-x-PVDF

Материал:	корпус	PVDF
	уплотнение	Витон
Присоединения:	G 1/4"	
Рабочее давление макс.:	10 бар	
Температура среды макс.:	-20 ... +130 °C	
Номинальный диаметр:	4 мм	

Технические характеристики: GKH-x-PFA

Материал:	корпус	PFA
	уплотнение	Витон
Присоединения:	G 1/4"	
Рабочее давление макс.:	10 бар	
Температура среды макс.:	-20 ... +190 °C	
Номинальная ширина:	4 мм	


Данные для оформления заказа

№ части	Тип
40 61 299	2-ходовой отсечной кран, тип GKH-2-PVDF
40 71 299	2-ходовой отсечной кран, тип GKH-2-PFA
40 61 399	3-ходовой кран, тип GKH-3-PVDF
40 71 399	3-ходовой кран, тип GKH-3-PFA
40 61 599	5-ходовой кран, тип GKH-5-PVDF
40 71 599	5-ходовой кран, тип GKH-5-PFA

Монтажные принадлежности:

40 60 098	крепежная скоба
40 60 099	набор зажимов

Функция

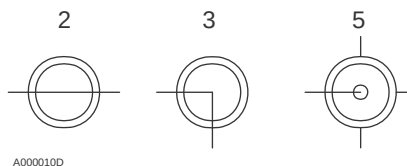

A000010D