

Компактные шкафы из полиэстера, армированного стекловолокном серии E Многослойная конструкция; толщина стенок 20 мм; теплопроводность $k = 1,2 \text{ Вт/м}^2\text{К}$

- Несущая, безрамная конструкция из отдельных компонентов, устойчивая к деформации, к коррозии и морской воде
- Исключительная термоизоляция благодаря двухслойной конструкции
- Покрытие внешней поверхности для экстремальных условий эксплуатации, цвет RAL 7035
- Для одностворчатого исполнения (маркировка: ...-10) степень защиты IP 65; для двухстворчатого исполнения (маркировка: ...-20) степень защиты IP 54
- Возможна дополнительная дверь на задней стороне шкафа (маркировка: ...-11 или ...-22)
- Возможно расположение одностворчатых дверей рядом (маркировка: ...-10+10) или друг над другом (маркировка: ...10/10)
- Рама двери с жёсткими навесами из нержавеющей стали, цвет RAL 7035, угол открывания дверей на 180°
- Трёхточечный замок с подъемно-поворачивающейся ручкой (корпус № 0526) с одним профильным цилиндром
- Резьбовые вводы M10 из нержавеющей стали на всех сторонах шкафа.

Типоразмерный ряд:

Габариты (ВхШхГ), мм Модель


1190 x 1000 x *	E 01-1000-*-10
1190 x 1200 x *	E 01-1200-*-10
1190 x 1200 x *	E 01-1200-*-20
1190 x 1500 x *	E 01-1500-*-20
1190 x 2000 x *	E 01-2000-*-20
1190 x 2000 x *	E 01-2000-*-10+10
2140 x 1000 x *	E 02-1000-*-10
2140 x 1000 x *	E 02-1000-*-20
2140 x 1000 x *	E 02-1000-*-10/10
2140 x 1200 x *	E 02-1200-*-10
2140 x 1200 x *	E 02-1200-*-20
2140 x 1200 x *	E 02-1200-*-10/10
2140 x 1500 x *	E 02-1500-*-20
2140 x 2000 x *	E 02-2000-*-20
1780 x 800 x *	E 04-0800-*-10
1780 x 1000 x *	E 04-1000-*-10
1780 x 1200 x *	E 04-1200-*-10
1780 x 1560 x *	E 04-1560-*-20
1780 x 1560 x *	E 04-1560-*-10+10
1780 x 1760 x *	E 04-1760-*-20
1780 x 1760 x *	E 04-1760-*-10+10
1780 x 2000 x *	E 04-2000-*-20
1780 x 2000 x *	E 04-2000-*-10+10
1780 x 2320 x *	E 04-2320-*-10+10+10
1780 x 2360 x *	E 04-2360-*-20

* глубина Г = 500 мм, 600 мм, 1000 мм

Другие размеры по запросу

Дополнительные принадлежности:

- Другие цвета;
- Уменьшенное поверхностное сопротивление в соответствии с DIN EN 50014 ($<10^9 \Omega\text{м}$), необходимое во взрывозащищённой Зоне 1;
- Возможность установки в дверях обзорных окон из безопасного стекла или акрилового стекла, уплотнённых резиной;
- Окно с двойным стеклом;
- Различные варианты замков (см. «Аксессуары»);
- Один цилиндр замка;
- Стопор двери посредством пружины (см. «Аксессуары»);
- Электрообогрев в обычном и взрывозащищённом исполнении (см. «Системы обогрева»);
- Варианты парового или водного обогрева (см. «Системы обогрева»);
- Системы вентиляции шкафа (см. «Аксессуары»);
- Монтажные панели из оцинкованной листовой стали толщиной 2,5 мм (см. «Аксессуары»);
- С-образные монтажные рельсы из стали, оцинковка (см. «Аксессуары»);
- Внутренние двери из оцинкованной листовой стали (см. «Аксессуары»);
- 19" поворачивающиеся направляющие из листовой стали, лакированные цветом RAL 7035;
- Рымболты (см. «Аксессуары»);
- Стандартная рама из нержавеющей стали, другие высоты по запросу
- Монтажные скобы из нержавеющей стали поставляются со стандартной рамой (см. «Аксессуары»);
- Более широкий выступ крыши;
- Крыша без выступа;
- Огнеупорные комплектующие соответствуют F30 или B1-DIN 4102
- Конструкция для избыточного давления;
- Основание шкафа для разводки кабеля из полиэстера, армированного стекловолокном

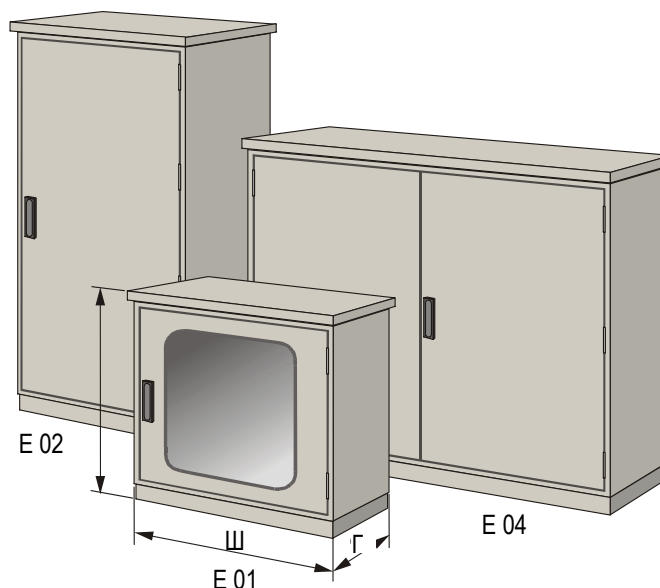

Пример:

Утеплённый шкаф, модель E 02-1500-600-20 с монтажной панелью

E – серия, 02 – высота шкафа (2140 мм), 1500 – ширина шкафа (мм), 600 – глубина шкафа (мм), 20 – конструкция дверей (двухстворчатые двери на фронтальной части), дополнительное оборудование шкафов указывается после номера модели