

Газовый фильтр AGF-VA-350



Анализируемый газ должен быть тщательно отфильтрован от твердых включений и капельной влаги перед подачей в анализатор.


Фильтр типа AGF-FE обеспечивает качественную фильтрацию и простоту замены фильтрующего элемента без использования дополнительных инструментов. Это означает, что фильтрующий элемент может быть заменен за считанные секунды.

Монтажную скобу можно развернуть на 180°, установив фильтр соответственно потоку газа.

Выбор фильтрующих элементов позволяет использовать данный фильтр в широком диапазоне применений. Фильтр и его корпус компактны и обеспечивают малый “мертвый” объем.

- **Простота замены фильтрующего элемента без использования дополнительных инструментов**
- **Компактность, малый “мертвый” объем**
- **Различные варианты крепления**
- **Опция с конденсатоотводчиком**

Размеры в мм

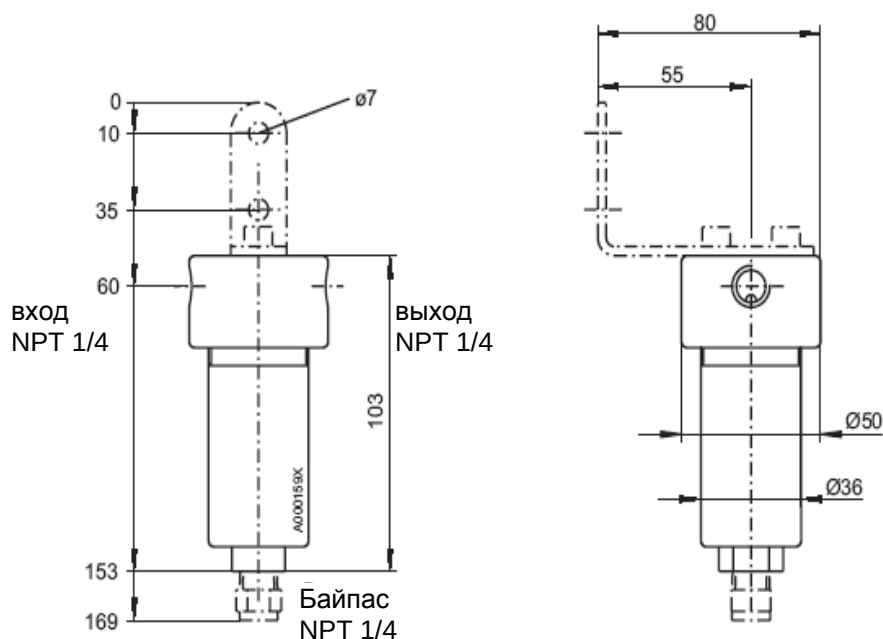

Технические характеристики

Максимальная рабочая температура: +150°C
 Максимальное давление: 350 бар
 Мёртвый объём: 18 мл
 с фильтрующим элементом
 Вес: 0,8 кг

Материалы

Корпус: нержавеющая сталь SS 316 L
 Фильтрующие элементы: см. таблицу ниже
 Уплотнение: витон, покрытый FEP



Применение во взрывоопасных зонах:

Оборудование соответствует основным требованиям Европейской Директивы 94/9/ЕС. Поэтому его можно применять во взрывоопасных зонах (**Зона 1; Группа IIC**). В зависимости от типа используемого фильтрующего элемента через газовые фильтры можно пропускать легко воспламеняющиеся и горючие газы (только временно взрывоопасные при нормальной эксплуатации, **Зона 1; Группа IIC**).

Соблюдайте меры предосторожности, указанные в руководстве по монтажу и эксплуатации фильтра!

Каталожный номер для заказа

Фильтр

№ детали

41 35 999
 41 35 9993
 90 08 802

Тип

AGF-VA-350-T, оболочка
 Монтажная скоба
 Заглушка

Материал

витон покрытый FEP
 сталь 1.4301
 сталь 1.4401

Фильтрующие элементы

№ детали

41 35 G002
 41 35 G005
 41 35 G010

Тип

GF2
 GF5
 G10

Фильтрующая способность

2 мкм
 5 мкм
 10мкм

Максимальная температура

+150°C
 +150°C
 +150°C