

Предохладитель TS 10




Для точности измерений необходима стабильная точка росы пробы газа, так чтобы в систему анализа поступал газ без конденсата. Важную роль в системе подготовки пробы газа играет предохладитель, способствующий понижению точки росы до того, как проба газа попадет в основной охладитель газа.

Основным компонентом предохладителя является теплообменник воздушного охлаждения.

Конденсат отводится встроенным перистальтическим насосом.

- **Незначительные затраты на техобслуживание**
- **Легкий монтаж**
- **Встроенный перистальтический насос для откачки конденсата**

Размеры

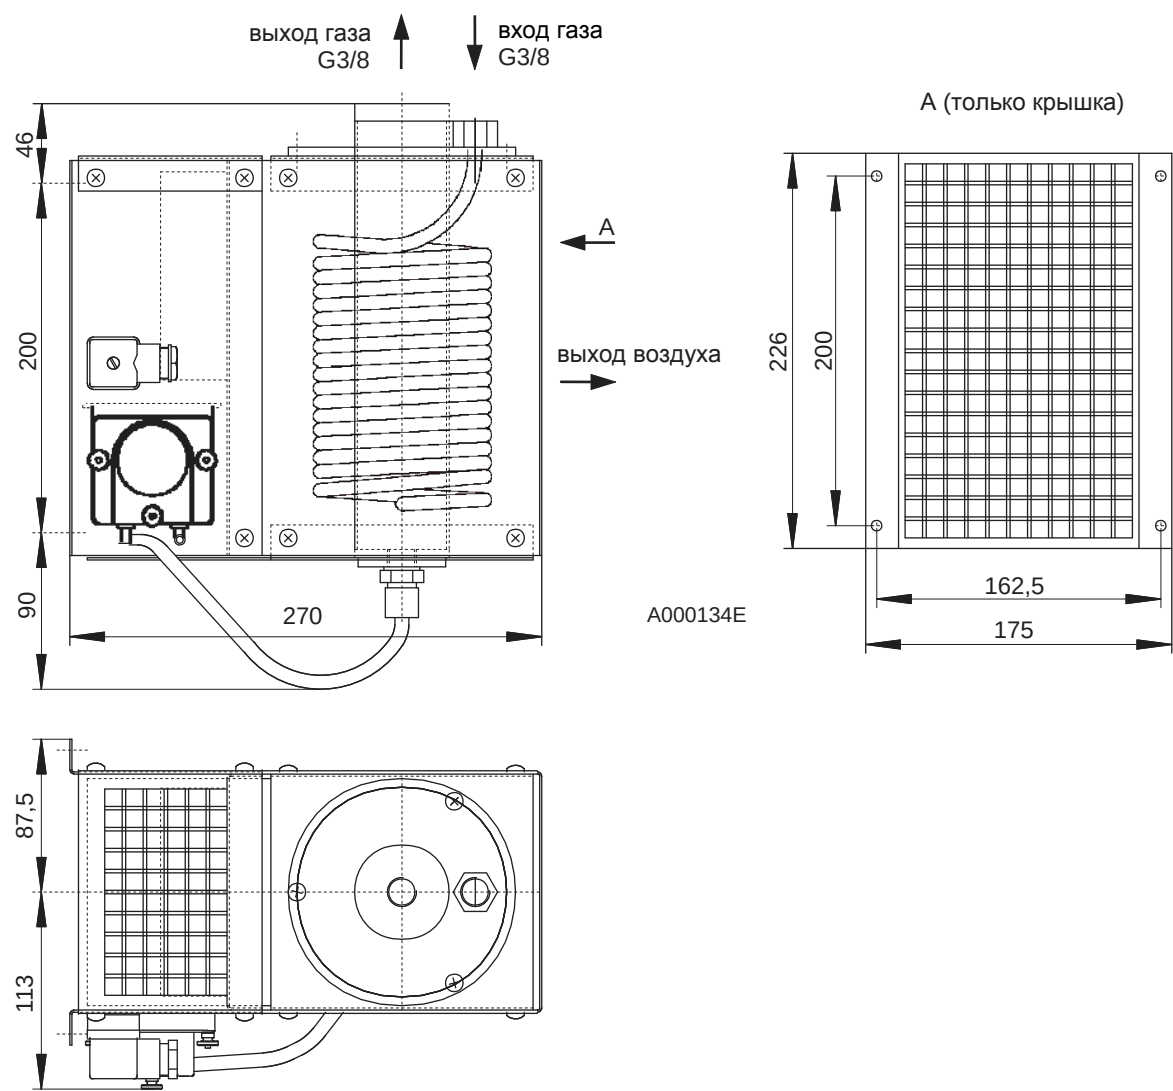

Технические характеристики

Температура окружающей среды	0...+45°C
Питание	115 В 60 Гц или 230 В 50 Гц
Энергопотребление	33 Вт
Класс защиты по электрике	IP 20
Материал корпуса	нерж. сталь
Монтаж	настенный

Теплообменник

Давление газа p_{max}	1 бар
Порты для пробного газа	G 3/8
Порты для сброса конденсата	DN 6

Данные для оформления заказа

Охладители

45 00 999	предохладитель TS 10, 230 В / 50 Гц
45 00 899	предохладитель TS 10, 115 В / 60 Гц

Запчасти

91 24 03 00 81	запасной шланг для перистальтического насоса
----------------	--