

Фильтр атмосферного воздуха RAF - PV - 30




Для анализа атмосферного воздуха из пробы газа необходимо удалять летучие частицы. Фильтр Bühler RAV-PV-30 оборудован верхним фильтрующим элементом тонкой очистки, способным справиться с такой задачей.

- **Запатентованная монтажная скоба Bühler Unique QC**
- **Легкая замена фильтрующего элемента без инструментов**
- **Универсальная монтажная скоба**

DR 41 0007
12/2006

Размеры

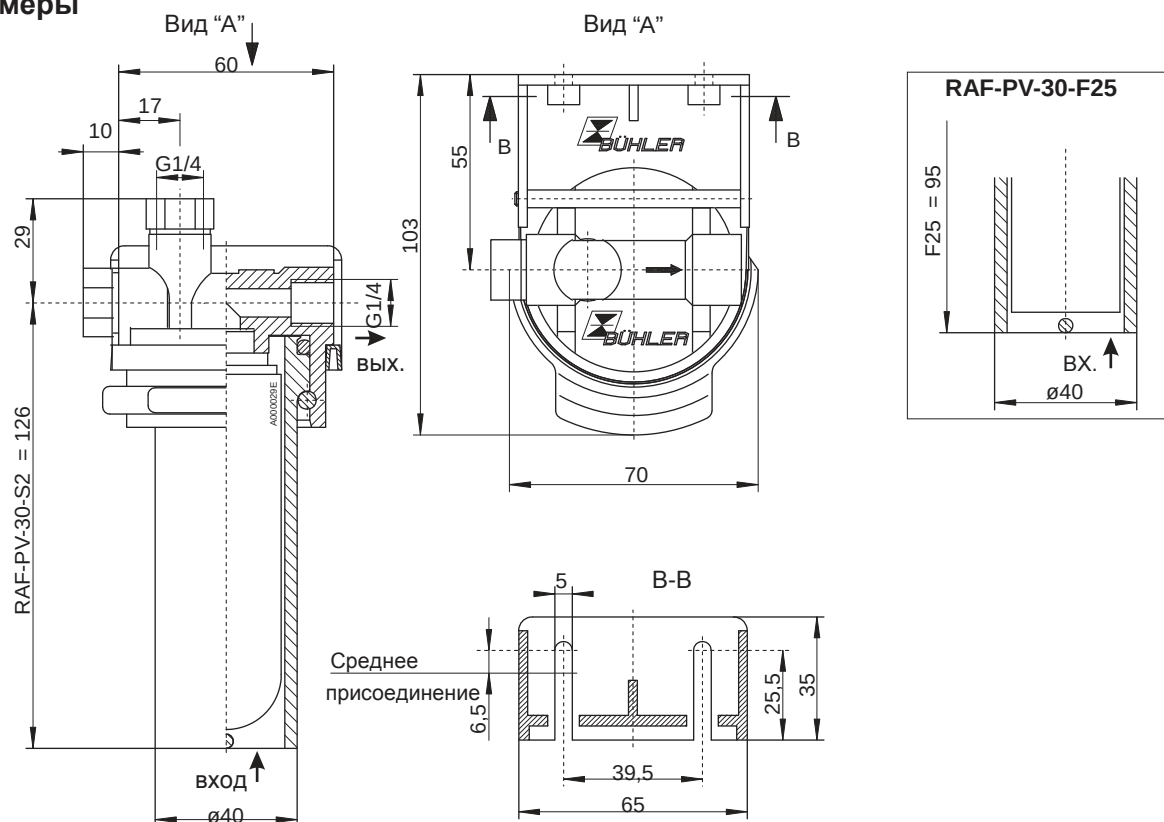

Технические характеристики

Корпус фильтра	PVDF	Температура макс.	100 °C
Стакан	Стекло	Вес примерно	0,28 кг
Уплотнение	Витон		



Применение во взрывоопасных зонах (дополнительные обозначения):

Оборудование соответствует основным требованиям Европейской Директивы 94/9/ЕС. Поэтому его можно применять во взрывоопасных зонах (**Зона 1; Группа IIB**). В зависимости от типа используемого фильтрующего элемента через газовые фильтры можно пропускать легко воспламеняющиеся и горючие газы (только временно взрывоопасные при нормальной эксплуатации, **Зона 1; Группа IIB или IIC**).

Соблюдайте меры предосторожности, указанные в руководстве по монтажу и эксплуатации фильтра!

Данные для оформления заказа

В комплект поставки входит один фильтрующий элемент.

Тип	Фильтрующая способность	№ детали	Элемент
RAF-PV-30-S2	2 мкм	41 52 199	S2
RAF-PV-30-F25	25 мкм	41 52 299	F25

Запасные фильтрующие элементы

Тип	Фильтрующий элемент	Материал	Фильтрующая способность	Площадь поверхности	№ детали	Комплект	Применение
S2	стекловолоконно	стекловолоконно	2 мкм	80 см²	41 01 001	5 шт.	Группа IIC
S2	стекловолоконно	стекловолоконно	2 мкм	80 см²	41 01 002	25 шт.	Группа IIC
F25	PTFE спеченный	PTFE	25 мкм	60 см²	41 02 013	5 шт.	Группа IIB