

Обогреваемый газовый фильтр АНФ - 22



Традиционные обогреваемые фильтры очистки от макро-частиц требуют значительного технического обслуживания и времени для замены фильтрующего элемента.


Фильтры Buhler ANF-22 имеют новую, усовершенствованную конструкцию, благодаря которой объем работ по техобслуживанию уменьшается, и устанавливает новые стандарты этой процедуры. Отработанный фильтр можно заменить за несколько секунд без демонтажа оборудования. Необходимо просто повернуть рукоятку на 90° и фильтрующий элемент выдвинется для замены.

В зависимости от области применения, фильтр может обогреваться саморегулирующимся картриджем или картриджем, регулируемым при помощи контроллера.

Фильтрующий материал доступен в исполнении из спеченной нержавеющей стали, керамики или гофрированной нержавеющей стали.

- Прочная, надежная конструкция
- Легкая установка
- Замена фильтрующего элемента без использования инструментов или демонтажа
- Регулируемый при помощи контроллера или саморегулирующийся нагревательный элемент
- Дополнительный порт для калибровочного газа
- Отсутствие участков охлаждения пробы

Размеры

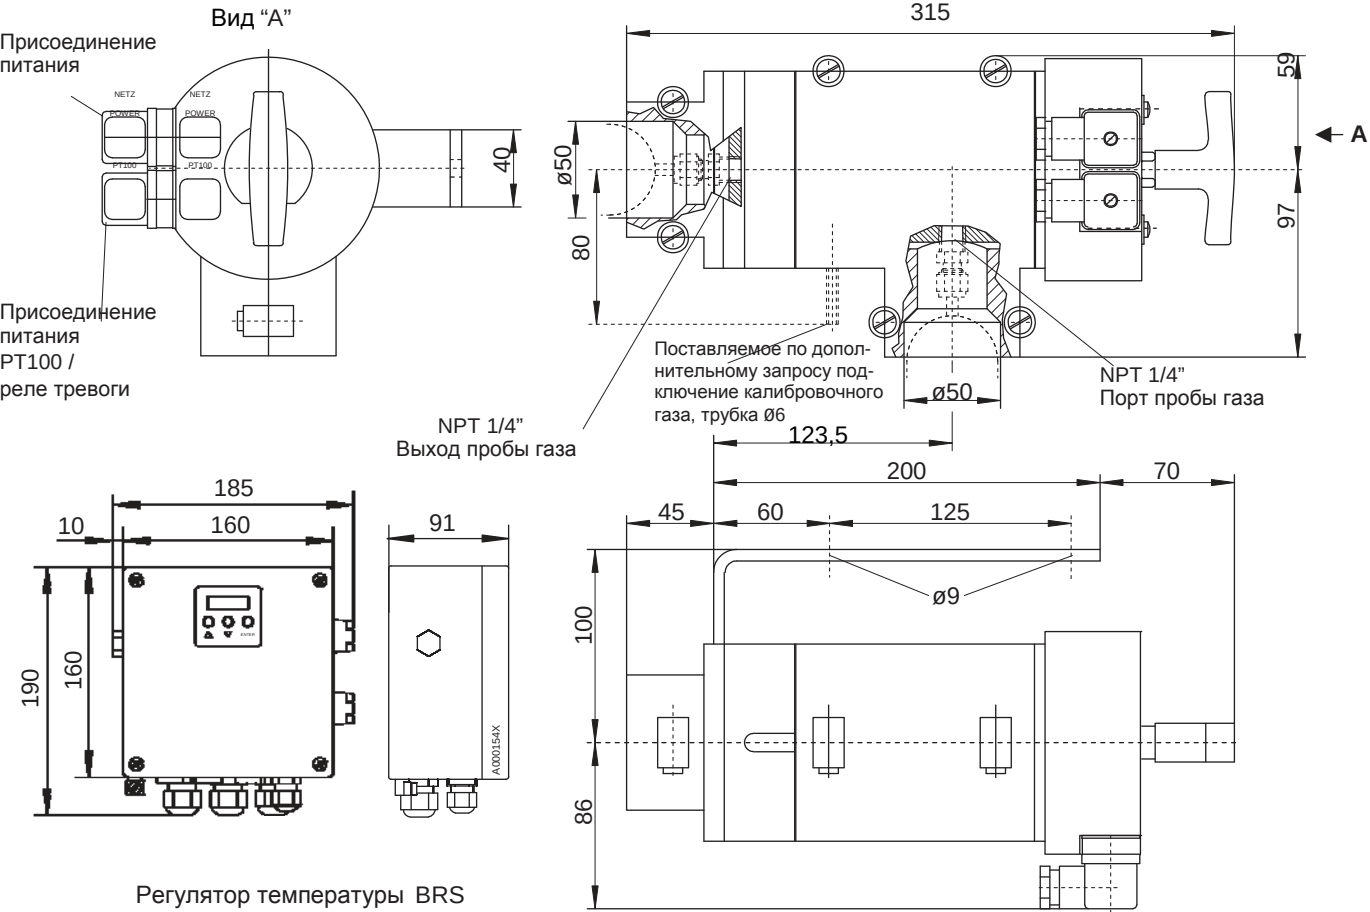

Технические характеристики

Корпус фильтра	нерж. сталь SS 316 Ti	Вес	примерно 6,4 кг
Изоляция	Наполненный полимер	Давление	макс. 16 бар
Уплотнения	Витон (опция – перфторэластомер)	Температура	саморегулирующийся обогрев: примерно 180°C. Регулируемый обогрев: макс. 200°C
Мощность обогрева	400 Вт	Датчик температуры	саморегулирующийся обогрев: сигнализация при 140°C. Регулируемый обогрев: РТ100
Класс защиты	IP 40	Температура окр. среды	0...70°C
«Мертвый» объем	80 – 100 мл		

Данные для оформления заказа*

№ детали	Тип	Описание	Напряжение
41 22 2294	АНФ-22-S	саморегулирующийся	115-230 В, 50/60 Гц
41 22 2295	АНФ-22-S-K	саморегулирующийся, подключ. калибр. газа	115-230 В, 50/60 Гц
41 22 2296	АНФ-22-115-R	обогрев регулируемый ¹⁾	115 В, 50/60 Гц
41 22 2299	АНФ-22-230-R	обогрев регулируемый ¹⁾	230 В, 50/60 Гц
41 22 2297	АНФ-22-115-R-K	регул. обогрев, подключение калибр. газа ¹⁾	115 В, 50/60 Гц
41 22 2298	АНФ-22-230-R-K	регул. обогрев, подключение калибр. газа ¹⁾	230 В, 50/60 Гц
41 22 2092	BRS	с терморегулятором	230 В, 50/60 Гц
41 22 2192	BRS	с терморегулятором	115 В, 50/60 Гц

* без фильтр. элемента ¹⁾ без терморегулятора

Фильтрующий элемент для АНФ-22

№ детали	Материал	Фильтрующая способность	Комплект
46 22 2010	Нерж. сталь спеченная	5 мкм	1 шт.
46 22 2011	Гофриров. элемент из нерж. стали	10 мкм	1 шт.
46 22 2026	Керамика	3 мкм	1 шт.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификацию.