

Фильтр панельного монтажа AGF-FE-4




Фильтры Buhler AGF-FE-4 спроектированы для панельного монтажа. Корпус фильтра крепится на панель. Стакан фильтра с уплотнительным кольцом вкручивается в корпус.

При замене фильтрующего материала необходимо снять стакан. Степень засорения фильтра можно увидеть через прозрачный стакан. Вход и выход пробы газа расположены на задней стороне фильтра.

- **Легкий монтаж на панели**
- **Простота установки**
- **Большая рабочая поверхность фильтрующего элемента**
- **Возможность быстрой замены фильтра**
- **Устойчивые к кислотам материалы изготовления**
- **Визуальная индикация состояния фильтра**

DR 41 0012
12/20066

Размеры

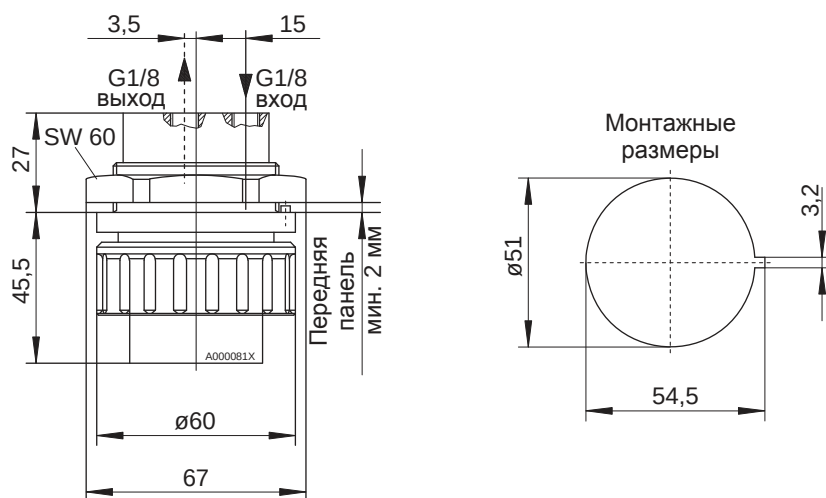

Технические характеристики

Фильтр панельного монтажа AGF-FE-4

Рабочая поверхность

фильтрующего элемента 42 см²

Фильтрующая способность 2 мкм

«Мертвый» объем 28,5 мл

Материал фильтра PTFE, PVDF, стекло (контактирующее с газом)

Материал уплотнения Витон или Витон, армированный PTFE

Материал фильтр. элемента PTFE спеченный

Соединения G 1/8"

Давление макс. 2 бар

Температура среды макс. + 100°C

Данные для оформления заказа

Фильтр *

№ детали	Тип
41 15 100	AGF-FE-4
41 15 200	AGF-FE-4-Vi/PTFE

* В комплект поставки входит один фильтрующий элемент.

Запасные фильтрующие элементы AGF-FE-4

№ детали	Тип	Материал	Комплект
41 15 10 50	FE-4	PTFE спеченный	8 шт.