

Компактные шкафы из полиэстера, армированного стекловолокном серии KS

Многослойная конструкция; толщина стенок 20 мм; теплопроводность $k = 1,2 \text{ Вт/м}^2\text{°К}$

- Исполнения: настенный подвесной монтаж, напольное исполнение без дополнительных крепежей
- Несущий корпус без рамы, устойчивый к деформации, коррозии и морской воде
- Исключительная термоизоляция благодаря двухслойной конструкции
- Покрытие внешней поверхности для экстремальных условий эксплуатации, цвет RAL 7032
- Двери, устойчивые к деформации; многослойная конструкция; толщина стенок 20 мм
- Для одностворчатого исполнения (маркировка: ...-10) класс защиты IP 65; для двустворчатого исполнения (маркировка: ...-20) класс защиты IP 54
- Открытие дверей на 180°, защитная окантовка и жёсткие навесы из нержавеющей стали, цвет RAL 7032
- Трёхточечный замок с подъемно-поворачивающейся ручкой (корпус № 0526) с одним профильным цилиндром, модель KS 700-...: цилиндрический замок с Т-образной ручкой (корпус № 0506)
- Резьбовые вводы M8 из нержавеющей стали на задней стороне шкафа

Типоразмерный ряд:

Габариты (ВхШхГ), мм – Модель


600 x 500 x **	KS - 600- 500-**-10
600 x 1000 x **	KS - 600-1000-**-20
700 x 500 x **	KS - 700- 500-**-10
750 x 750 x *	KS - 750- 750-* -10
800 x 1000 x ***	KS - 800-1000-***-20
1000 x 600 x **	KS - 1000- 600-**-10
1000 x 800 x ***	KS - 1000- 800-***-10
1000 x 1000 x ***	KS - 1000-1000-***-10
1000 x 1000 x ***	KS - 1000-1000-***-20
1100 x 1100 x ****	KS - 1100-1100-****-10
1100 x 1100 x ****	KS - 1100-1100-****-10+10
2060 x 900 x ****	KS - 2060- 900-****-10
1400 x 1300 x ****	KS - 1400-1300-****-20
1400 x 1300 x ****	KS - 1400-1300-****-10+10
1400 x 1600 x ****	KS - 1400-1600-****-20
1400 x 1600 x ****	KS - 1400-1600-****-10+10
1400 x 2100 x ****	KS - 1400-2100-****-20
1400 x 2100 x ****	KS - 1400-2100-****-10+20

* глубина Г = 300 мм, 400 мм

** глубина Г = 300 мм, 450 мм

*** глубина Г = 300 мм, 500 мм

**** глубина Г = 500 мм, 600 мм

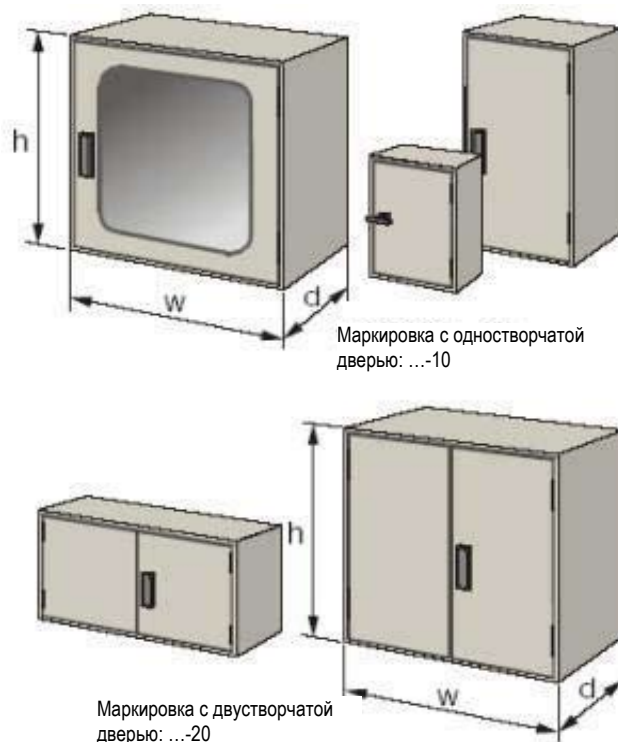

Пример:

Утеплённый шкаф, модель KS 800-1000-300-20 с монтажной панелью

KS – серия, 800 – высота шкафа (мм), 1000 – ширина шкафа (мм), 300 – глубина шкафа (мм), 20 – конструкция дверей (двустворчатые двери на фронтальной части), дополнительное оборудование указывается после номера модели.

Дополнительные принадлежности:

- Другие цвета;
- Уменьшенное поверхностное сопротивление в соответствии с DIN EN 50014 ($<10^9 \text{ Ом}$), необходимое во взрывозащищённой Зоне 1;
- Возможность установки в дверях обзорных окон из безопасного стекла или акрилового стекла, уплотненных резиной;
- Окно с двойным стеклом;
- Различные варианты замков (см. «Аксессуары»);
- Один цилиндр замка;
- Стопор двери посредством пружины (см. «Аксессуары»);
- Электрообогрев в обычном и взрывозащищённом исполнении (см. «Системы обогрева»);
- Варианты парового или водного обогрева (см. «Системы обогрева»);
- Системы вентиляции шкафа (см. «Аксессуары»);
- Монтажные панели из оцинкованной листовой стали толщиной 2,5 мм (см. «Аксессуары»);
- Монтажные рельсы с С-образным профилем из стали, оцинковка (см. «Аксессуары»);
- Внутренние двери из оцинкованной листовой стали (см. «Аксессуары»);
- 19" поворачивающиеся направляющие из листовой стали, окрашенные в цвет RAL 7032 (не используются в моделях PV 530-380, PV 600-500, PV 700-500), (см. «Аксессуары»);
- Рымболты (см. «Аксессуары»);
- Навесы для подвесного монтажа из нержавеющей стали (см. «Аксессуары»);
- Конструкция для избыточного давления